

CST/berger

No One Measures Up... Worldwide



Agea - Divisione Cantieristica via Nazionale Appia, 404 - CASAPULLA (Caserta) -TEL/FAX 0823.491.339

Livello Laser serie LMH

57-LMH




Caratteristiche tecniche

- Livello laser rotante automatico a raggio visibile
- Raggio singolo
- Tastiera di controllo con indicazione grafica delle funzioni
- Orizzontale
- Messa in bolla automatica mediante motori
- Controllo del livellamento orizzontale con due livelle elettroniche
- Escursione del livellamento automatico +/-5°
- Spegnimento automatico in caso di piano d'appoggio troppo inclinato
- Velocità fissa 600 giri/min.
- ADS (tilt) che blocca il livello in caso di urti o spostamenti accidentali – inserimento automatico accendendo lo strumento – escludibile
- Automatismo escludibile (funzionamento in “manuale” – compensazione esclusa) per impostare la pendenza mediante la base d'inclinazione 58-LGA (accessorio opzionale)
- Alimentazione con 4 batterie alcaline (standard) o 4 accumulatori ricaricabili al NiMH (opzionali)
- Autonomia: circa 75 ore con batterie alcaline – circa 24 ore con accumulatori ricaricabili
- Impermeabile a polvere ed acqua – standard IP54
- Maniglia di trasporto / base d'appoggio incorporata

CST/berger

No One Measures Up... Worldwide

Livello Laser serie LMH 57-LMH

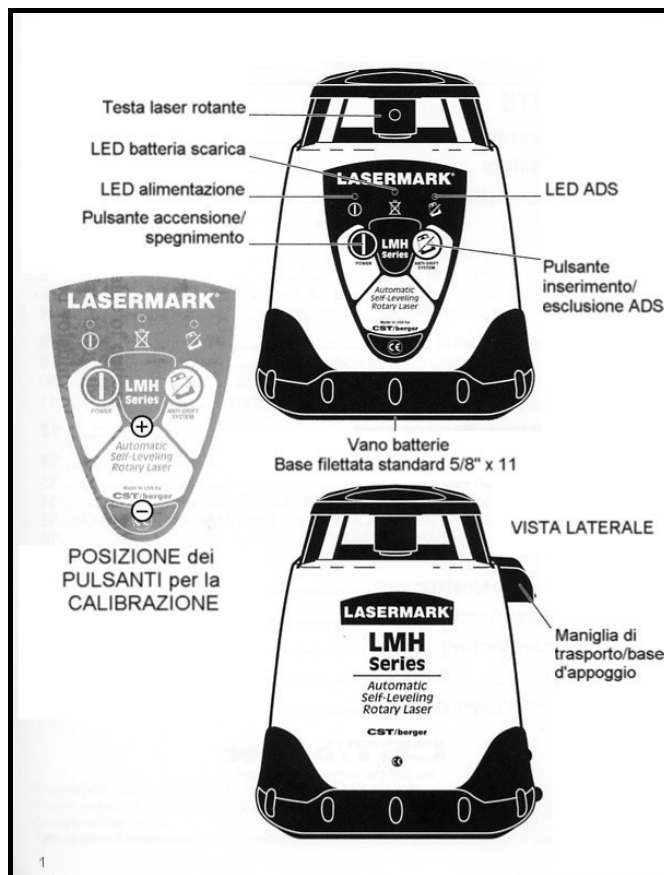

N.B.: l'immagine è riferita alle versione precedente della tastiera – la posizione dei pulsanti e la loro funzione è invariata

SPECIFICHE TECNICHE

PRECISIONE	+/- 1,5 mm. a 30 m.
PORTATA	610 m. (diametro) con il ricevitore LD400
DIODO LASER	650 nm. – luce visibile – classe IIIa
CAMPO di LIVELLAMENTO	+/- 5°
VELOCITA' di LIVELLAMENTO	+/- 1° / 4 sec.
ALIMENTAZIONE	4 batterie
AUTONOMIA	75 ore (batterie alcaline) 24 ore (batterie ricaricabili)
VELOCITA' di ROTAZIONE	600 giri/min
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da -6° a 49° C
IMPERMEABILITA'	IP54
DIMENSIONI (H/L/P)	203 x 159 x 162 cm.
PESO	2,5 Kg. con batterie

DOTAZIONE STANDARD

STRUMENTO
RICEVITORE 57-LD400
(doppio display – sette canali di ricezione – tre bande di sensibilità – memoria di posizione – impermeabile – antiurto)
VALIGIA di TRASPORTO
BATTERIE ALCALINE

ACCESSORI CONSIGLIATI

TREPPIEDE con COLONNA
60-ALQRI 20 ELAZ (dimensioni cm. 110 / 250)
60-ALQRI 10 ELAZ (dimensioni cm. 75 / 150)
STADIE per RICEVITORE
06-TLM (alt. max. 2,5 m.)
06-TLRM (alt. max. 3,5 m.)
BASE d'INCLINAZIONE
58-LGA
BATTERIE RICARICABILI e CARICA BATTERIE
57-CHS700E