

CST/berger

No One Measures Up... Worldwide

Livello laser serie LM700
57-LM700-4







Caratteristiche tecniche

- Livello laser rotante automatico a raggio visibile telecomandabile (telecomando 57-RC400X incluso)
- Raggio doppio
- Display alfanumerico retroilluminato – visualizzazione delle funzioni in italiano
- Orizzontale / verticale / doppia pendenza
- Pendenze: +/-10% su entrambi gli assi, con passi dello 0,01% - pendenze regolabili da telecomando
- Messa in bolla automatica, motorizzata, in orizzontale e in verticale
- Livellamento con livelle elettroniche
- Escursione del livellamento automatico +/-5°
- Spegnimento automatico in caso di piano d'appoggio troppo inclinato
- Velocità regolabile da 0 a 1000 giri/min. con incrementi di 50 giri
- Scansione regolabile
- Linea tra due punti fissati dall'utente
- ADS (tilt) che blocca il livello in caso di urti o spostamenti accidentali – attivo in orizzontale, verticale ed in singola pendenza
- Allineamenti e squadri
- Automatismo escludibile (funzionamento in “manuale” – compensazione esclusa)
- Alimentazione con 4 batterie alcaline (standard) o 4 accumulatori ricaricabili al NiMH (opzionali)
- Autonomia: circa 75 ore con batterie alcaline – circa 24 ore con accumulatori ricaricabili
- Impermeabile a polvere ed acqua – standard IP54
- Maniglia di trasporto / base d'appoggio incorporata con filettatura standard 5/8" x 1

CST/berger

No One Measures Up... Worldwide

Livello laser serie LM700 57-LM700-4

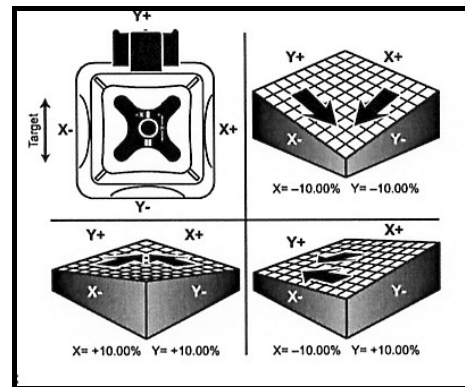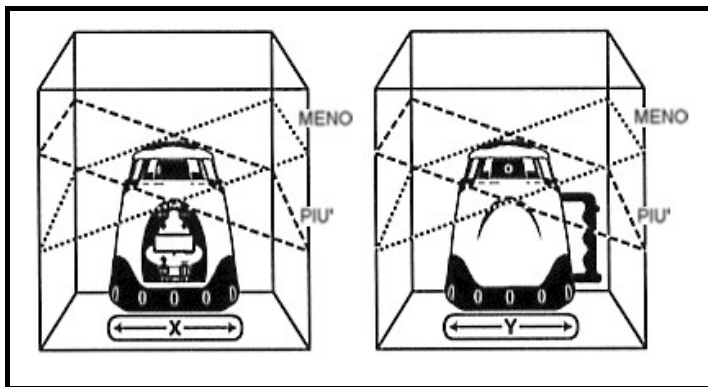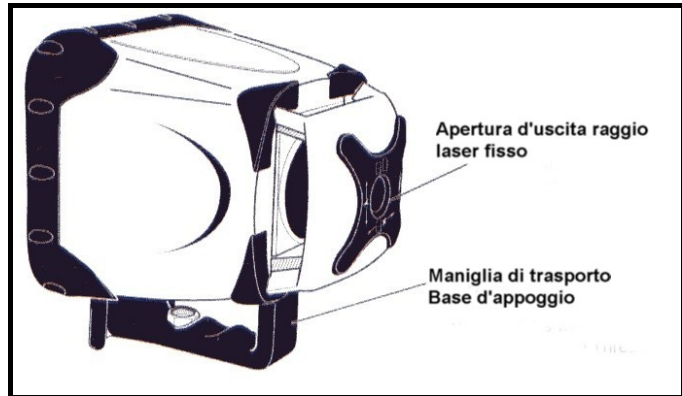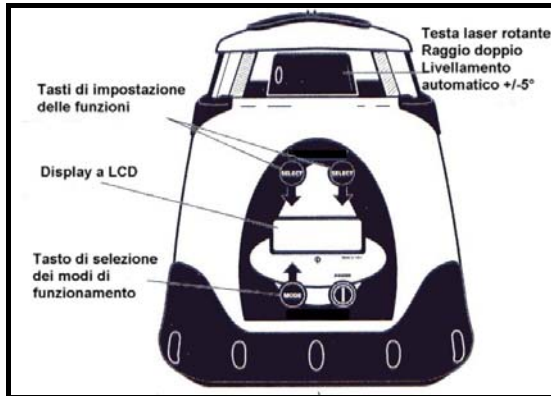

SPECIFICHE TECNICHE

PRECISIONE	+/- 1,6 mm. a 30 m.
PORTATA	610 m. (diametro) con il ricevitore LD400
DIODO LASER	635 nm. – visibile – classe IIIa
LIVELLAMENTO	+/- 5°
VELOCITA' di LIVELLAMENTO	+/- 1° / 4 sec.
ALIMENTAZIONE	4 batterie
AUTONOMIA	75 ore (batterie alcaline) 24 ore (batterie ricaricabili)
VELOCITA' di ROTAZIONE	da 0 a 1000 giri/min
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da -6° a 49° C
IMPERMEABILITA'	IP54
DIMENSIONI (H/L/P)	203 x 159 x 162 cm.
PESO	2,5 Kg. con batterie

DOTAZIONE STANDARD

STRUMENTO
TELECOMANDO 57-RC400X
RICEVITORE 57-LD400 (doppio display – sette canali di ricezione – tre bande di sensibilità – memoria di posizione – impermeabile – antiurto)
BATTERIE ALCALINE
MANUALE d'USO in ITALIANO
VALIGIA di TRASPORTO

ACCESSORI CONSIGLIATI

TREPIEDE con COLONNA
60-ALQRI 20 ELAZ (dimensioni cm. 110 / 250)
60-ALQRI 10 ELAZ (dimensioni cm. 75 / 150)
STADIE PER RICEVITORE
06-TLM (alt. max. 2,5 m.)
06-TLRM (alt. max. 3,5 m.)
09-4154M (alt. max. 4,6 m. – per scavi)
BATTERIE RICARICABILI e CARICA BATTERIE
57-CHS400E